


55W 220V 110V Prima, B
* 220V 110V 7000

-lan 12000000 10mron
1500 1 port 1100 port 000000

67
T-000
T-000


110 220

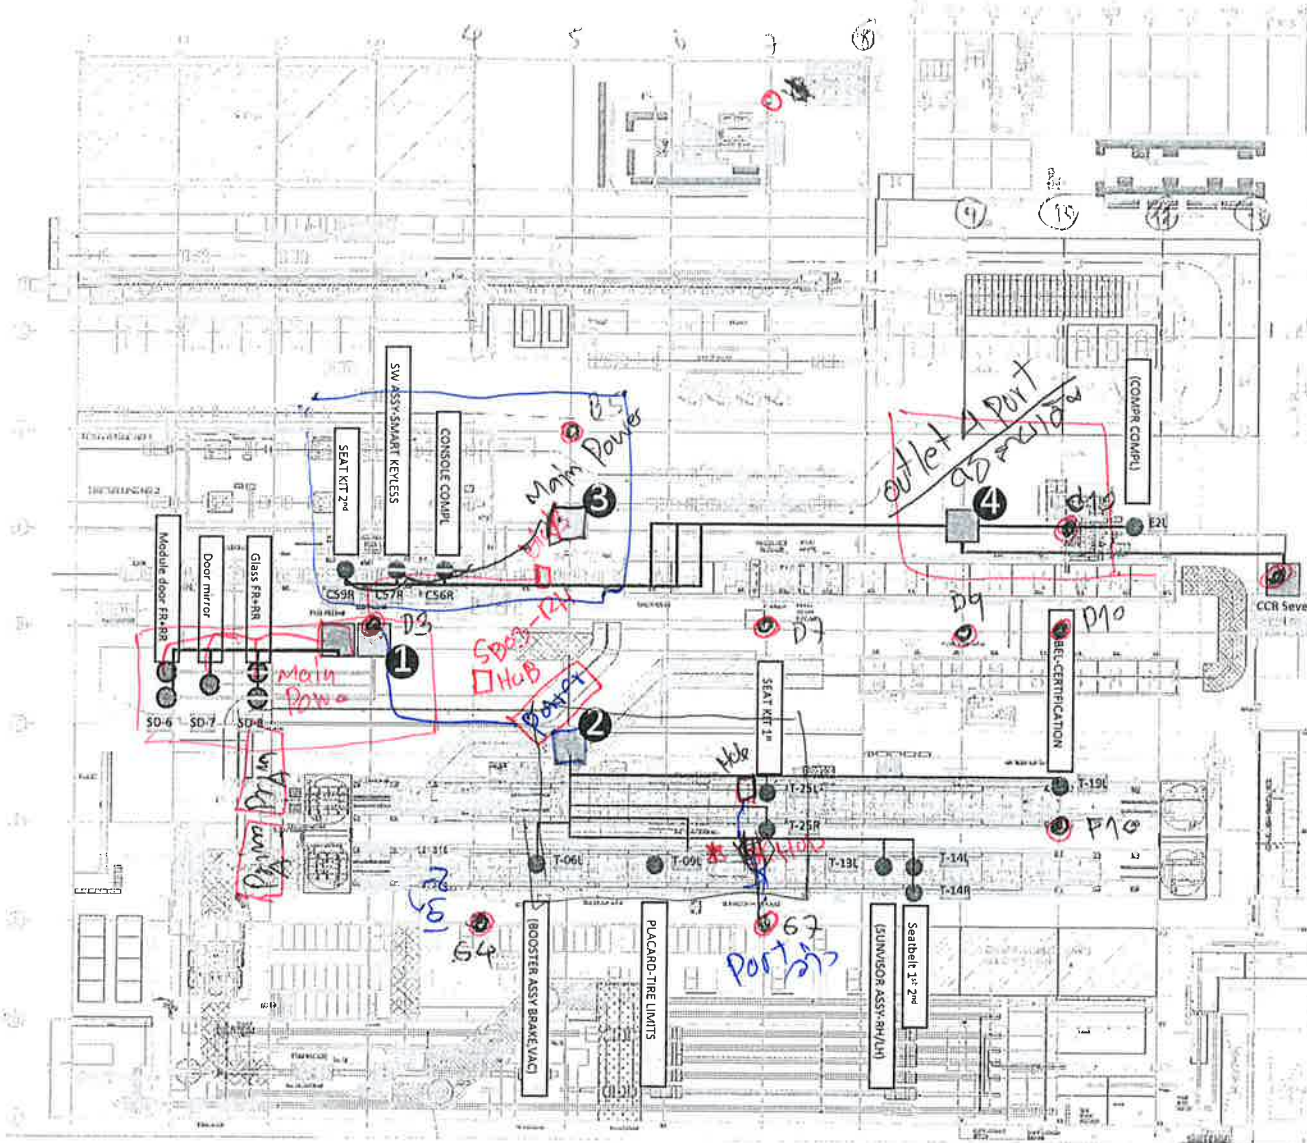

- MAIN LAN
- INSTALL NEW HUB
- MAIN POWER ELE.
- INSTALL NEW CONSUMER
- INSTALL LAN CABLE CAT6
- INSTALL OPTIC CABLE 6 Co
- INSTALL Power cable

- 1) Door sub line: Addition new consumer + n hub. Electric power+ LAN signal come from outlet standalone to new port Blue/Orange and wiring each type to each station
- 2) TrimA&B ; Addition new HUB. Signal come old PC Standalone and wiring LAN port to line. New port T06/09/13/14/25) (Electric power not need)
- 3) Chassis#3 ; C56/57/59 will install NEW LAN it come from Old Main braker column C5
- 4) Engine sub ; Addition new HUB. The signal come from CCR room by Optic cable and LAN cable wiring to E2L and C58/57/59

4) ကိတ်ချက် 34 Set

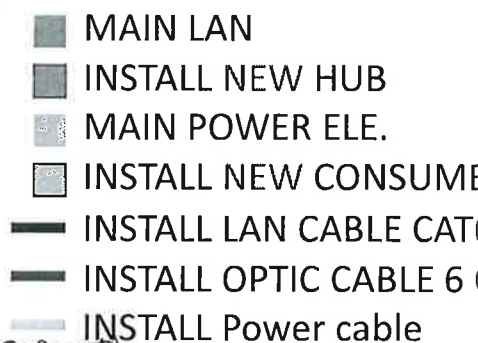

2) Chassis Line#1, Add NEW HUB from column C7 than wiring LAN cable E08/C14. and Elec power from co from original consumer.
R-5 main Hub

4) Chassis#2, addition New HUB signal come from N6 and wiring to each station C24/25/26/27 . Original consumer for electric port will wire to each station too.

IPMS server room.

SC Box Type

Remark	Use	Remark
Type A	10	For Picking part 256 item
Type B	31	For Picking part 128 item
Type E / F	79	For Picking (128) & Tightening
Type TTN	15	For Tightening Only
Air Bag	9	For CCR direct data.
Hub box	41	Hub Box & Power plug 8 port
Main Hub	10	Main Hub (Fiber optic Lan to server)

ENG Sub

CHASSIS 1
Type E x11

Kit
CHASSIS1
B x 8
E x 4

Kit Frame
E x 4,
A x 2

RR Axle

FRAME line
E x 13
B x 1.

KIT Trim1
A x 5, B x 7, E x 4

WH/BMC : Main Hub and
Small Hub. E x 2

165

GRQC ROOM

Chassis 2 B x 1, E x 4

18基

Chassis 2

Kit
Chassis 2
Type Bx4,
Ex3

Trim2 Type E x 4
,TTN x 5, Airbag x 2

FEM
(500m)

KIT Trim 2
Type Bx4, Ex1


Kit Door
Type A x 2
, B x 2

CPM
I/J7
(1600m)


ABS Sub Type E x 1

Trim1 Type B x 1, E x 5,
TTN x 6, AB x 5,

(Trim4) UF &
RR Body
Type E x 1,
RR Body A x 1

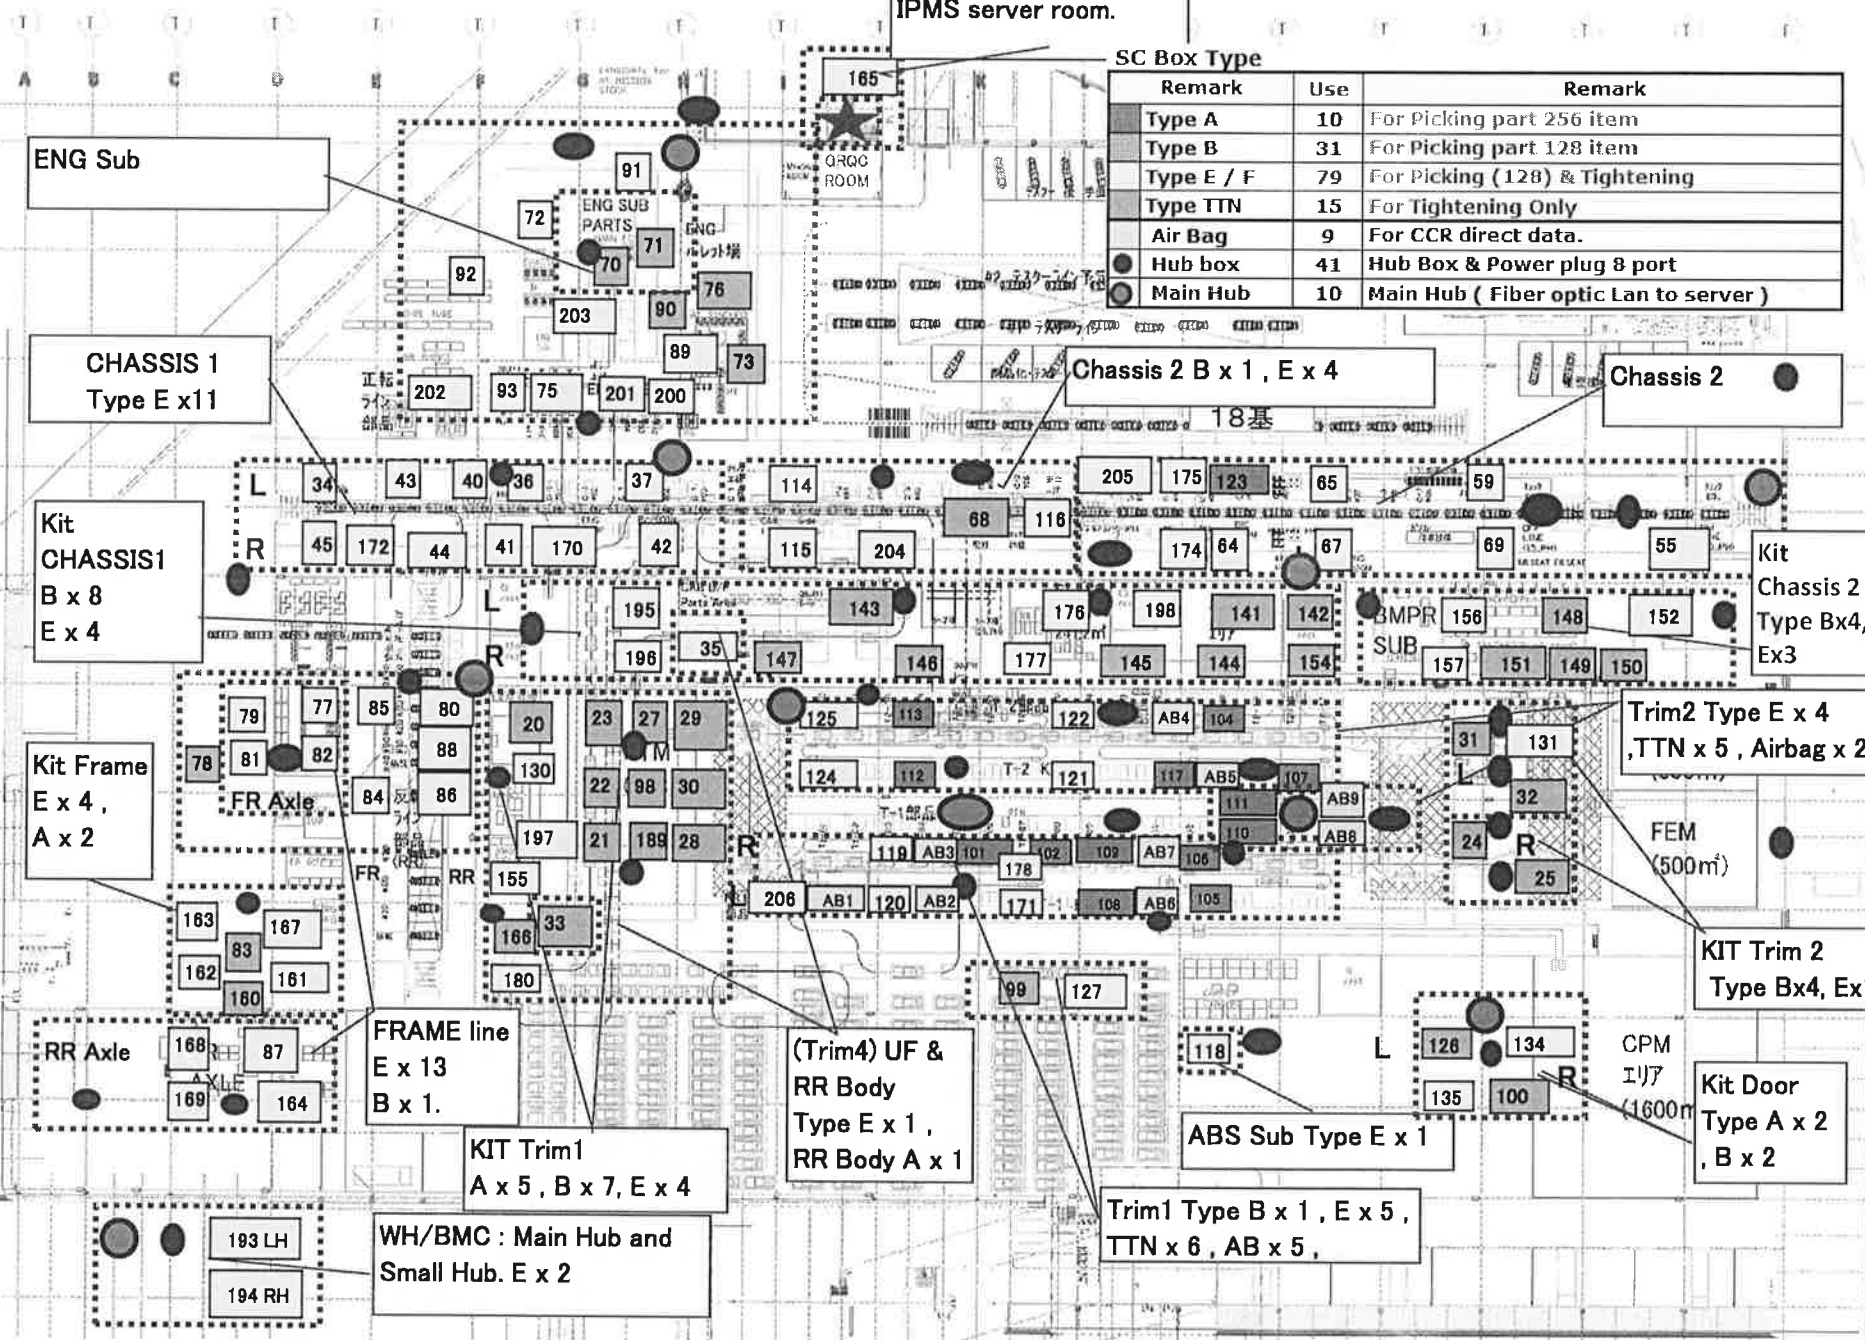


Work scope of construction

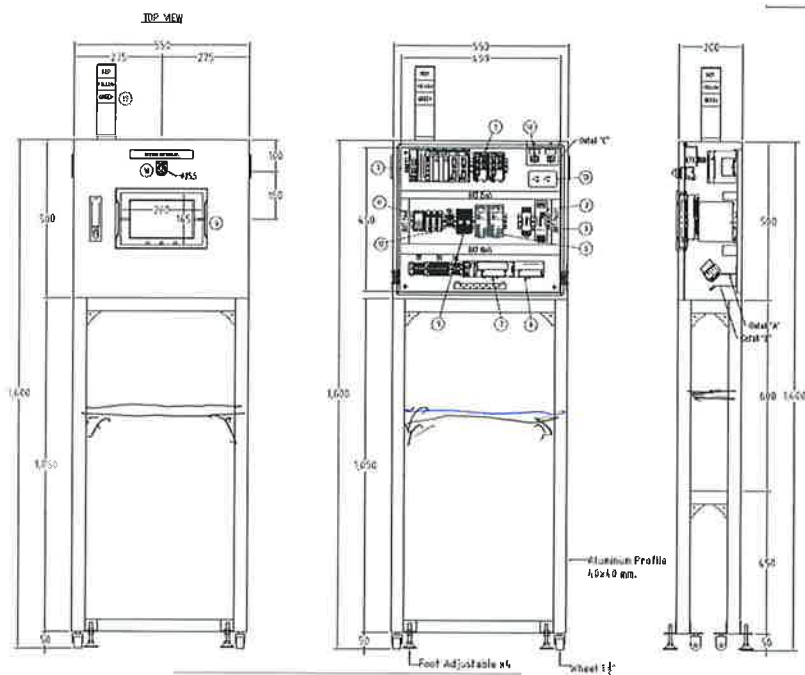

	Shop	New SC box	Scanner	Box structure	Lan wiring to Port(m.)	Plu elec
TC1	Trim A	5	5	5		
	Trim B	3	3	3		
	Chassis 1					
	Chassis 2	3	3	3		
	Chassis 3					
	Engine	1	1	1		
TC2	Trim 1	6	6	6		
	Trim 2					
	Chassis 1					
	Chassis 2	1	1	1		
	Chassis 3	10	10	10		
	Engine	1	1	1		
	Frame	1	1	1		
Spare 10%		3	3			
Total		34	34	31		

Schedule

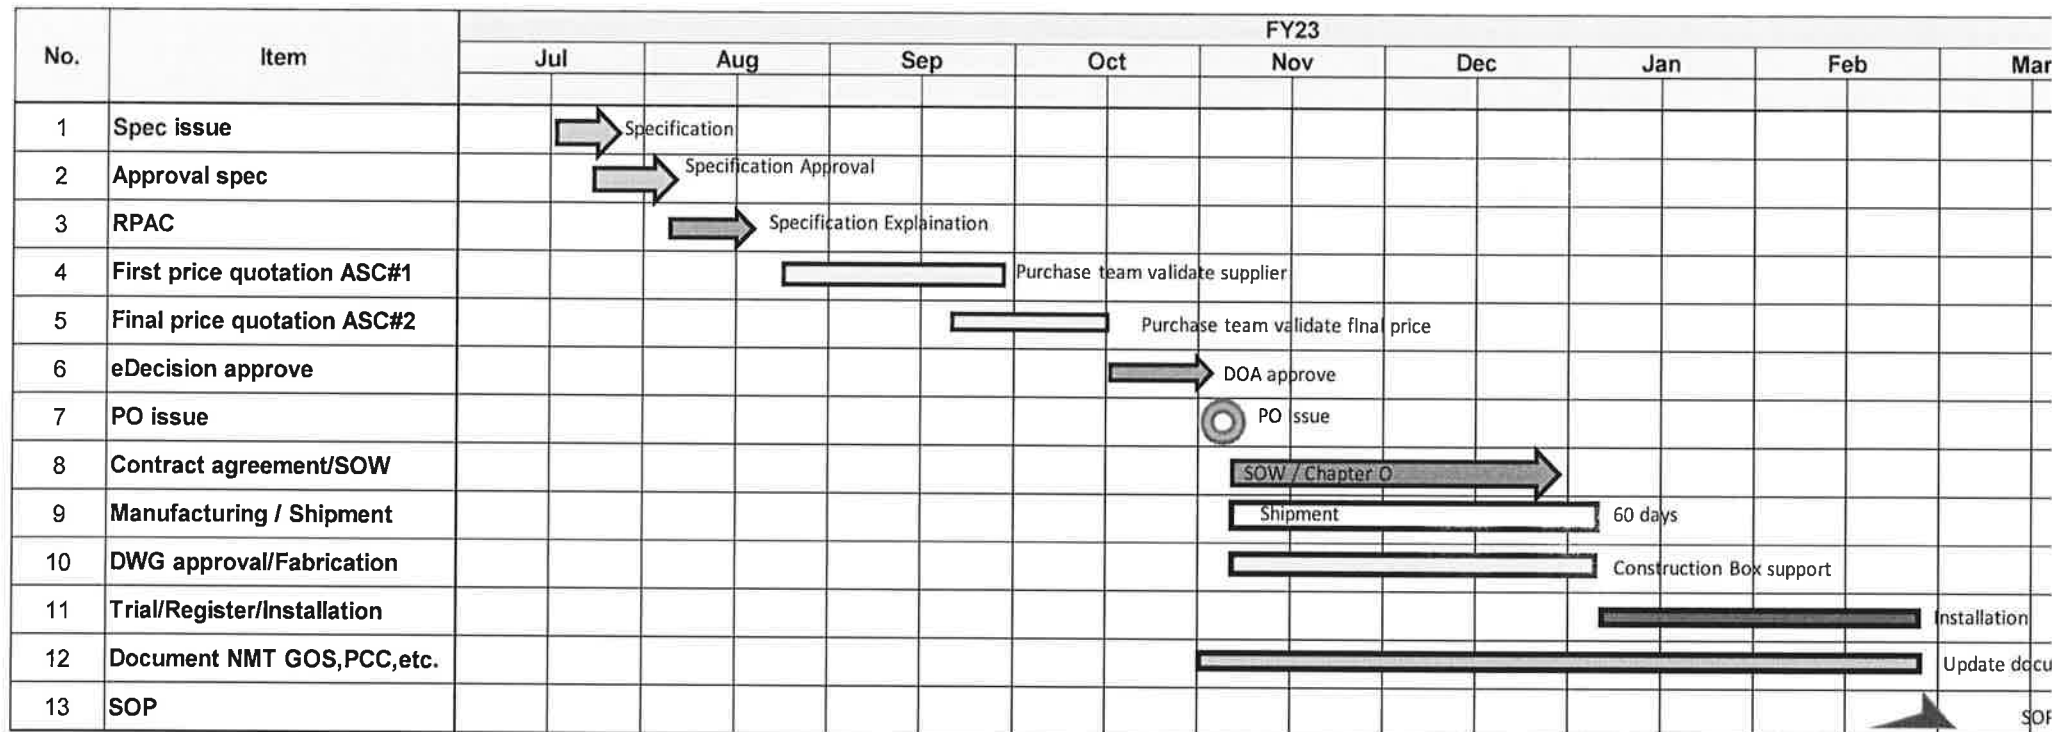

Spec of scanner



DPM Handheld Mobile Computer



BY-W370G

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	B7-W370G
ชนิด	ชนิดพกมือ
คอนโทรลเลอร์	CPU ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
หน่วยความจำหลัก	RAM 512 MB (พื้นที่ติด: 32 MB)
	ROM 512 MB (พื้นที่ติด: 222 MB), Flash ROM
จอแสดงผล	วิธีการแสดงผล จอ LCD สี 3.5-นิ้ว Transmissive TFT, 800x480 (W) × 640 (H) จุด (VGA)
สแกนเนอร์	ความละเอียด ได้ชัด 2D: 0.127 มม., บาร์โค้ด: 0.076 มม. ¹
	บาร์โค้ดที่อ่านได้ JAN/EAN/UFC (ฉบับทุนโค้ดตาม), CODE128, GS1-128, CODE39, NW-7 (Codabar), CODE93, 1TF, COOP 2of5, Industrial 2of5, QR Code, Micro QR, DataMatrix (ECC200), PDF 417, GS1 DataBar, Composite Code ¹
LAN ไร้สาย	มาตรฐานระบบไร้สาย IEEE802.11a/b/g/n
	การเข้ารหัสลับ ความปลอดภัย: WEP (64-/128-บิต) /WPA/WPA2
	วิธีการเข้ารหัส: WPA: TKIP, AES
	วิธีการอนุมัติ: PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2
Bluetooth®	Bluetooth® V2.1 + EDR
ตัวภายนอก	microSD หรือ microSD (SDHC) ความจุ 32 GB หรือน้อยกว่า
แบตเตอรี่	ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเฉพาะ 3250 mAh
	โหมดการชาร์จ 1: ประมาณ 18 ชั่วโมง
	โหมดการชาร์จ 2: ประมาณ 21 ชั่วโมง
	โหมดการชาร์จ 3: ประมาณ 18 ชั่วโมง ²
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม	ระดับการป้องกัน อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน -20 ถึง +50°C (ไม่เป็นขั้นเชิง) ³
	ความทนทานจากการสั่น พื่นฉนวนพื้นดินกับเวลาความสูง 1.5 ม./สูงสุด 15000 ครั้งจาก ความสูง 30 ซม. ⁴
น้ำหนัก	ประมาณ 295 กรัม (รวมทั้งประกอบชุดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ไม่รวม)

^{a1} คล่องตัวในการใช้ยานยนต์ทางบกเพื่อเป็นประโยชน์แก่การไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

² ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนี้ เราได้ขอให้ชาวชุมชนผู้เลี้ยงของหมอบดเพื่อใช้กับโล่ป้องกันตัว และให้ตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

^a ปีที่เริ่มเก็บข้อมูลการทดลอง คือปีแรกที่ไม่ใช่ปีที่ตลาดเงินตรา

BT-W370G ตัวป้องกัน

OP-88408



^{a1} คล่องตัวในการใช้ยานยนต์ทางบกเพื่อเป็นประโยชน์แก่การไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

² ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนี้ เราได้ขอให้ชาวชุมชนผู้เลี้ยงของหมอบดเพื่อใช้กับโล่ป้องกันตัว และให้ตรวจสอบการทำงานก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

^a ปีที่เริ่มเก็บข้อมูลการทดลอง คือปีแรกที่ไม่ใช่ปีที่ตลาดเงินตรา